


# det-basico

02/05 104

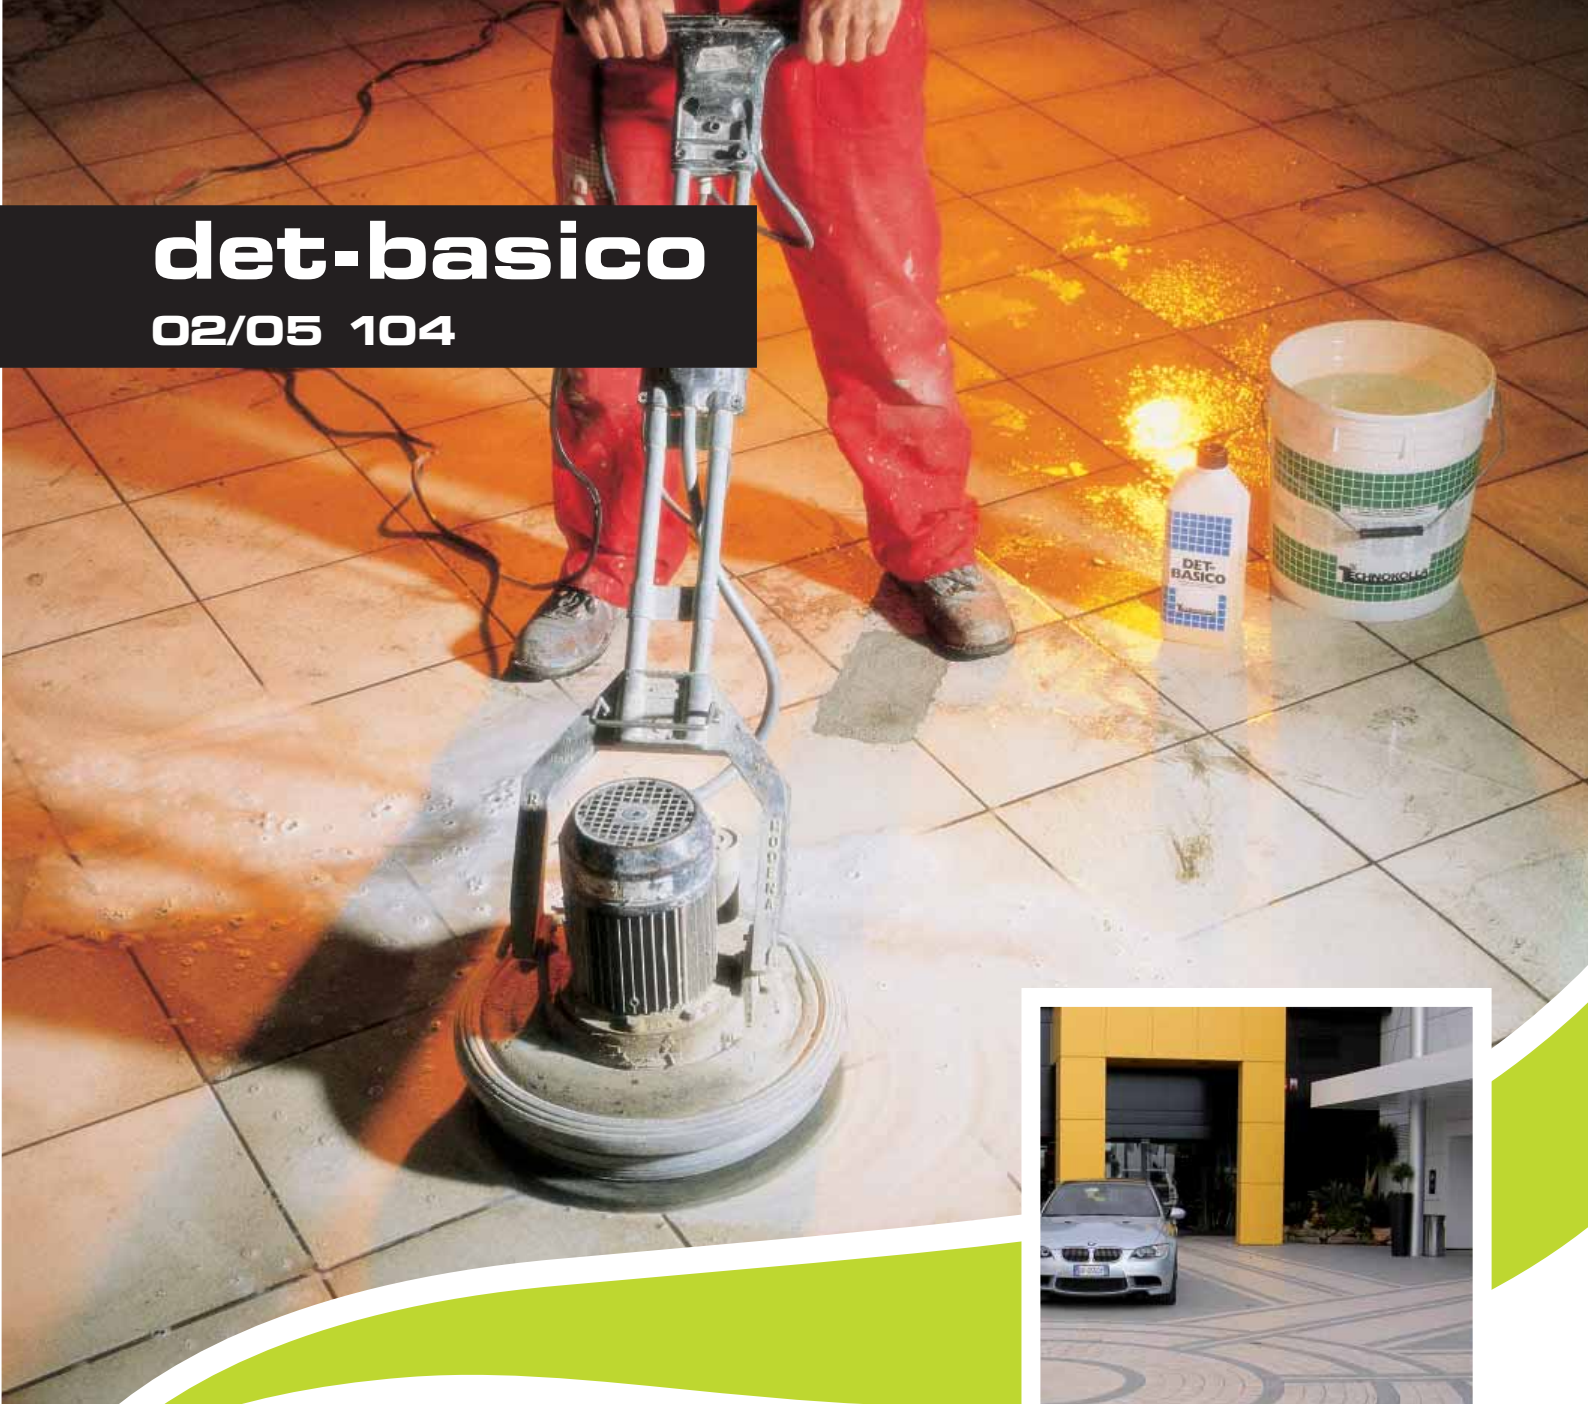

## DET-BASICO

Pulitore alcalino sgrassante polivalente.

## preparatori fondi di posa

**TECHNOKOLLA**



# det-basico



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### ASPETTO

Liquido trasparente

### CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

### CAMPI D'IMPIEGO

- Rimozione da qualsiasi tipo di superficie non assorbente di tracce di: oli, grassi, cere e depositi di particelle di smog.
- Lavaggio di pavimentazioni ceramiche o di pietre naturali che devono essere ricoperti con un nuovo rivestimento incollato.



## NATURA DEL PRODOTTO

DET-BASICO è costituito da alcalinizzanti e tensioattivi.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico.

## APPLICAZIONE

Cospargere in maniera uniforme il prodotto sulla superficie da pulire e lasciare agire per circa 15 min. Successivamente si potrà effettuare il lavaggio servendosi di una spazzola dura o di un comune spazzolone domestico. La fase finale del lavaggio consiste in un abbondante risciacquo con acqua.

Attenzione: se la superficie da pulire è costituita da un vecchio pavimento vinilico, in PVC o gomma, la permanenza del detergente sulla superficie non deve superare i 60 secondi.

Gli attrezzi usati con DET-BASICO si possono pulire facilmente con acqua.

## CONSUMO

100-200 gr/m<sup>2</sup> in funzione della porosità del sottofondo



DATI TECNICI	VALORE
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico (gr/cm <sup>3</sup> )	1,02
pH	13
Tempo di attesa prima risciacquo	15 min.
Classificazione di pericolo (D. Lgs. 285 16/07/98)	Irritante
Voce doganale	28151200

**Technokolla** raccomanda di prendere visione del documento “**note informative**” che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la versione più aggiornata della scheda tecnica.